FILTRE TAMIS PERMANENT

Fitre à disposer avant l'entrée des eaux grises dans SPAREAU©

Entrée des eaux grises dans SPAREAU©

Arrivée des eaux grises issues
des douches, baignoires, lave linge, etc…

Capot à dévisser pour sortir le filtre à tamis
inox 130 µml lavable
Dévissage manuel sans outil



Tamis inox
130 µml
surface: 270 cm2

Bouchon de purge avant ouverture

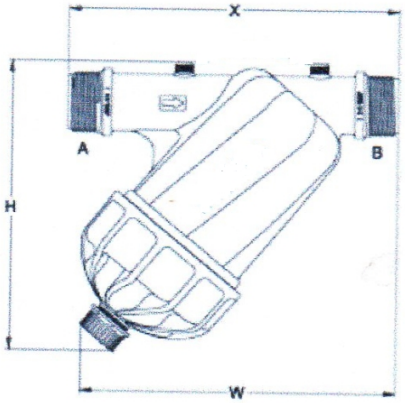

A & B: 1 1/4" soit 31,75 m
H: 202 mm
W: 231mm
X: 231mm
D: 115mm

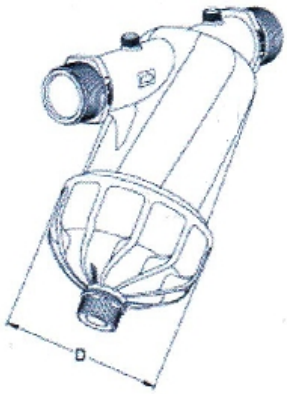

Pièces fournies avec le filtre

2 raccords PVC à visser et à coller
F, 1 1/4" Ø 40 mm

1 coude PVC, FF, à coller
Ø 40 mm

1 coude PVC, MF, à coller
Ø 40 mm

1 manchon PVC, FF, à coller
Ø 40 mm

Tube PVC souple Ø 40 mm (30 cm)