

# Filtre tamis permanent

Filtre à disposer avant l'entrée des eaux grises dans SPAREAU©

Entrée des eaux grises dans SPAREAU©

Arrivée des eaux grises issues  
des douches, baignoires, lave linge, etc...

Capot à dévisser pour sortir le filtre à tamis  
inox 130 µm lavable  
*Dévisserie manuel sans outil*

Bouchon de purge avant dévissage  
et ouverture du capot




Tamis inox  
500 µm  
surface: 270 cm<sup>2</sup>




Tamis inox  
200 µm  
surface: 270 cm<sup>2</sup>

**Les 2 tamis sont toujours livrés, le choix se fera après essais**

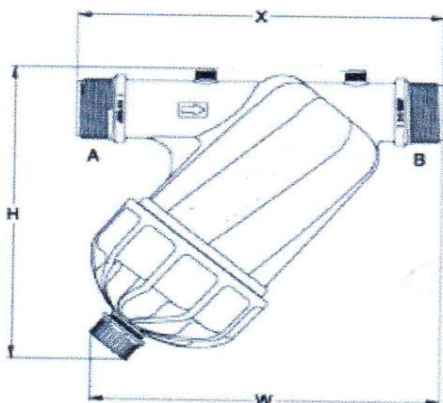

A & B: 1 1/4" soit 31,75 mm  
H: 202 mm  
W: 231mm  
X: 231mm  
D: 115mm

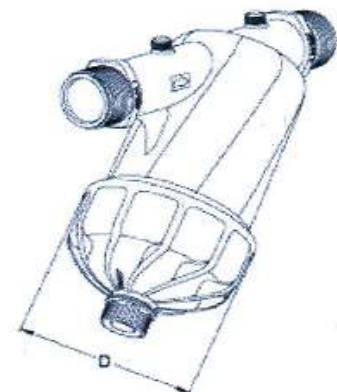

## Filtre tamis permanent

**Filtre à disposer avant l'entrée des eaux grises dans SPAREAU®**

Il peut être installé verticalement ou horizontalement en suivant toujours le sens d'écoulement désigné par une flèche sur le capot



### ACCESSOIRES FOURNIS AVEC LE KIT D'INSTALLATION



2 manchons PVC FF  
à visser sur le filtre  
à coller sur canalisation



Tube PVC souple Ø 40 mm (30 cm)



1 coude PVC MF  
Ø 40 mm



1 coude PVC FF  
Ø 40 mm



1 Manchon PVC  
Ø 40 mm